

Potenzio

Per tutte le applicazioni su cemento, legno, vecchie guaine bituminose in rotoli o su qualsiasi tipo di soletta ove c'è la presenza di metallo che produce normalmente microfessurazioni, si richiede sempre l'impiego di un'armatura in poliestere. Su metallo o su legno, anche se non vi fossero microfessure, è sempre opportuno armare EXTRALARGE con il nostro tessuto-non-tessuto POTENZIO.



Speedy

Accelerante d'asciugatura utilizzato per permettere l'applicazione del nostro EXTRALARGE in condizioni meteorologiche avverse: con temperature inferiori ai 5°C e con umidità relativa fino al 95%. SPEEDY crea un film protettivo in superficie, in modo da proteggerlo dalla pioggia e dagli agenti atmosferici, nelle prime delicate ore successive all'applicazione.




l'impermeabilizzante bituminoso

SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI BITUMINOSI

Per servire al meglio i suoi clienti la Cimar fornisce non solo prodotti, ma veri e propri sistemi impermeabilizzanti integrati, garantiti 10 anni con polizza assicurativa Unipol.

Ogni sistema d'impermeabilizzazione Cimar risponde ad una particolare esigenza: riflettanza, calpestabilità, risparmio. Prodotto principale di tutti i sistemi bituminosi è il nostro Extralarge, che, combinato con gli altri prodotti Cimar, garantisce la perfetta adattabilità ad ogni situazione d'impiego oltre ad una perfetta impermeabilizzazione del supporto.

- Sistema Riflettente: Whiteglass + Extralarge, risparmio energetico.
- Sistema Calpestabile: Sport&Color / Freeway + Extralarge, fa vivere il supporto.
- Sistema Alluminato: Alluminato + Extralarge, economizza la posa.

Per tutti gli altri sistemi rimandiamo al nostro specifico catalogo "Sistemi d'Impermeabilizzazione Cimar" scaricabile anche dal nostro sito web www.cimarproduzione.com.



CIMAR PRODUZIONE s.r.l.
Stabilimento in via Mecio Gracco 8 (zona ind.) - 84131 - Salerno
tel. e fax: 089 302418 - www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com



La qualità che
migliora nel tempo

nuova formula


XXL

doppia
elasticità!

Anche in cartuccia!



con UNIPOL-SAI*

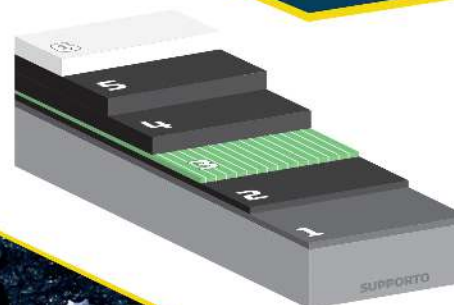

EN 1504-2
EN 14891

2004

2021



ECOLOGICO

IDEALE PER LE NUOVE IMPERMEABILIZZAZIONI

- Presenta un'altissima percentuale di bitume.
- Si conforma al supporto.
- È più sicuro, non necessita di fiamme libere per l'applicazione.
- Costituisce un sistema monolitico.
- Garantito 10 anni con polizza UnipolSai.
- Lo strato impermeabilizzante è estremamente leggero.

È UNIVERSALE, PROTEGGE ANCHE SUPPORTI

- Metallici, quali grondaie e lamiera in ferro.
- In Legno, quali coperture, gazebo e tettoie.
- Piastrellati, balconi e terrazze.

RIGENERA I MANTI BITUMINOSI IN ROTOLI

- Rinnova le guaine bituminose in rotoli, evitandone la rimozione.
- Ripristina la tenuta impermeabile.
- Consente interventi mirati di re-impermeabilizzazione.

È AMICO DELL'AMBIENTE

- Extralarge è un prodotto all'acqua, non contiene solventi.
- Extralarge non va mai rimosso, al contrario delle guaine in rotoli che terminano la loro vita in discarica.
- Decorsi 10 anni, solo laddove il manto fosse visibilmente usurato, andrà effettuato un nuovo ciclo di applicazione.

* l'assicurazione è gratuita ed accessibile solo per i lavori di estensione superiore ai 400 m² che rispettino le specifiche di posa Cimarr.

STANDARD APPLICATIVO DEL PRODOTTO

1. Primer 70 metri	300 gr/mq in 2 stese da 150 gr/mq per mano
2. EXTRALARGE	usato come collante 300 gr/mq
3. Il nostro tessuto POTENZIO	
4. EXTRALARGE	1° mano, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2° mano, 1 kg/mq
6. PROTETTIVO/RIVESTIMENTO CIMAR	300-500 gr/mq - 2 Kg/mq applicati in due stese

MODALITÀ ED AVVERTENZE

- Attrezzature: pennello, rullo, spatola, airless.
- Miscelare prima dell'uso, se necessario diluire con acqua (massimo 5%).
- Non applicare Extralarge in condizioni atmosferiche avverse, in presenza di umidità e nelle ore considerate più calde. Non applicare con temperature inferiori ai +5°C. Il prodotto va applicato su superfici pulite; il supporto non deve avere parti friabili e non aderenti.
- Affinché la presa del manto sul supporto sia ottimale è necessario applicare prima un primer bituminoso.
- La seconda mano di Extralarge va posta in essere solo dopo la completa asciugatura della prima.
- Per la durata decennale di Extralarge è indispensabile proteggere il manto con Covergold, Whiteglass o Brillo. Con le vernici acriliche è possibile procedere alla verniciatura decorsi 2 - 3 giorni dalla posa; con vernici a solvente è invece consigliabile attendere circa 25 -30 giorni.
- Lo spessore del manto non deve superare i 2 mm.
- Il prodotto va stoccato a temperature non inferiori a +5°C.
- Prima dell'applicazione è indispensabile consultare la scheda tecnica.

